


TEGOLE CANADESI "SHIELD" Tegole canadesi auto-adesive





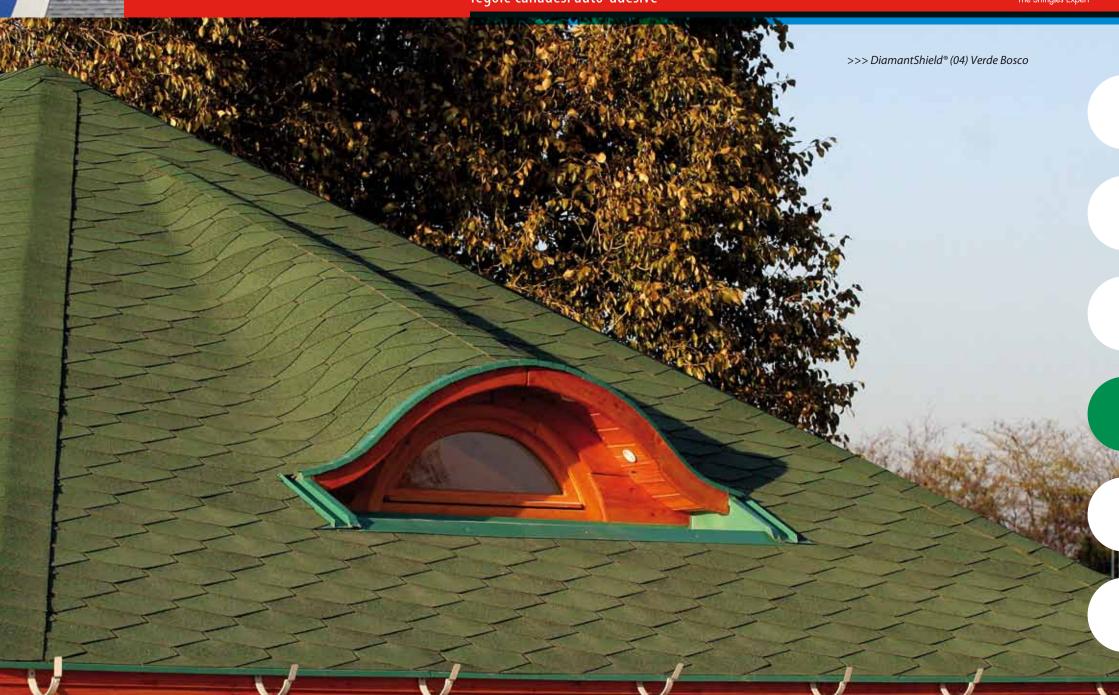

TEGOLE CANADESI "SHIELD"

Tegole canadesi auto-adesive

Vantaggi:

- Tegole canadesi autoadesive
- Possono essere posate in verticale
- Sicurezza assoluta contro i ritorni di acqua e di neve
- Eccezionale resistenza all'azione dei forti venti
- Economiche su basse pendenze (al di sotto di 15°)











Lunghezza (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Larghezza (EN 544)	318 mm (± 3)	336 mm (± 3)	284 mm (± 3)
Peso (pendenza > 25°)	± 9,2 kg/m²	± 11 kg/m²	± 11,2 kg/m ²
Superficie coperta/pacco	3 m ²	2,72 m ²	2,46 m ²
Tegole/pacco	22	21	22
Pacchi/bancale	42	48	36

Aderenza alla graniglia (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g	max. 1,2 g
Resistenza alla trazione longitudinale* (EN 12311-1)	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm
Resistenza alla trazione trasversale* (EN 12311-1)	700 N/50 mm	700 N/50 mm	700 N/50 mm
Allungamento longitudinale* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Allungamento trasversale* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %	3,50 %
Resistenza allo strappo da chiodo* (EN 12311-1)	160 N	160 N	160 N
Resis tenza all'azione del vento (test nella galleria del vento: pendenza 10°)	sino a 220 km/h	sino a 220 km/h	sino a 220 km/h

Resistenza al fuoco	DIN 4102/7	DIN 4102/7	DIN 4102/7
	PN-B-02872/1996	PN-B-02872/1996	PN-B-02872/1996
Resistenza esterna al fuoco	$B_{roof}T_1$	$B_{roof}T_1$	$B_{roof}T_1$
Reazione al fuoco	Class E	Class E	Class E


^{*} Valori medi registrati











I.Z. Ravenshout 3.9 74 • Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium

T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30 • E support@iko.be • www.iko.be

